
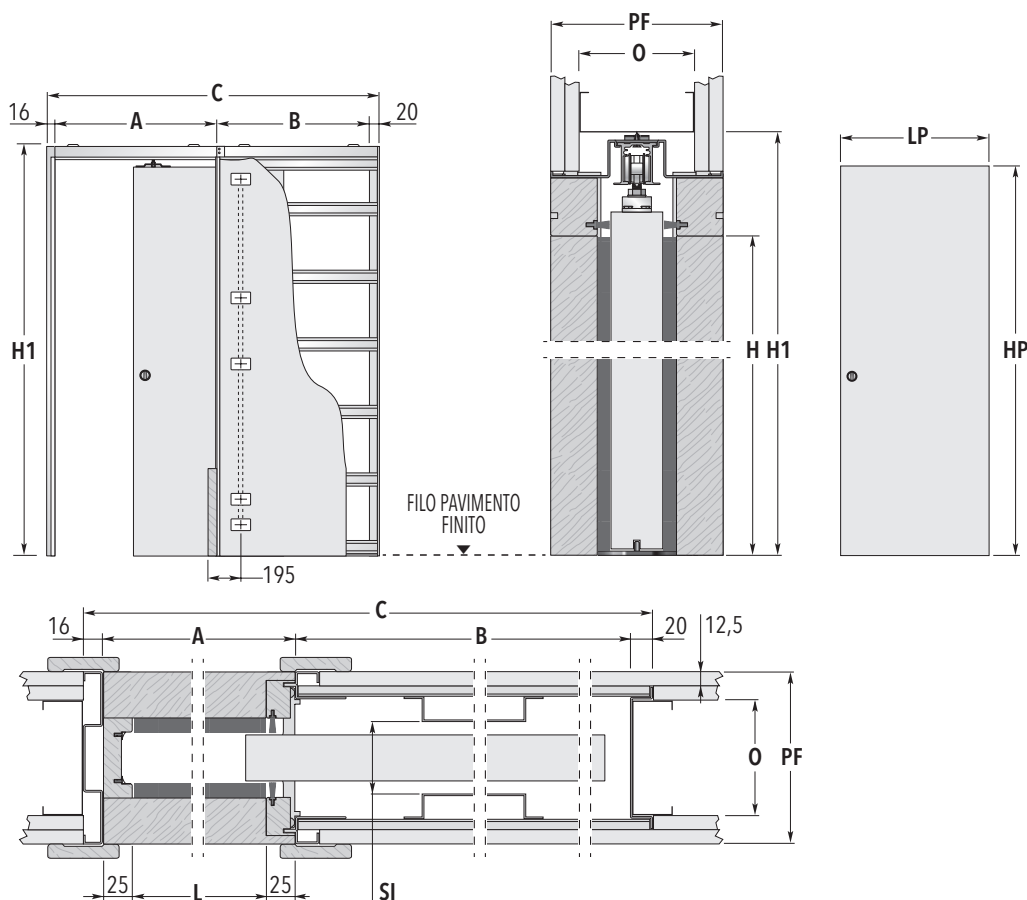


# ECLISSE LUCE UNICO

## CARTONGESSO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici



### DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1301 x 2090/2190	650	615	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1451 x 2090/2190	700	715	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1501 x 2090/2190	750	715	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1651 x 2090/2190	800	815	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1701 x 2090/2190	850	815	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1851 x 2090/2190	900	915	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1901 x 2090/2190	950	915	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2051 x 2090/2190	1000	1015	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2101 x 2090/2190	1050	1015	1015÷1035	2010/2110

### SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
150	100 con doppia lastra - singola lastra sul cassone -	64



### PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



### FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



### AVVERTENZE

- È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).
- Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.





### ACCESSORI APPLICABILI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Autochiusura
- Motorizzazione
- Profilo Security

# ECLISSE LUCE UNICO

## INTONACO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

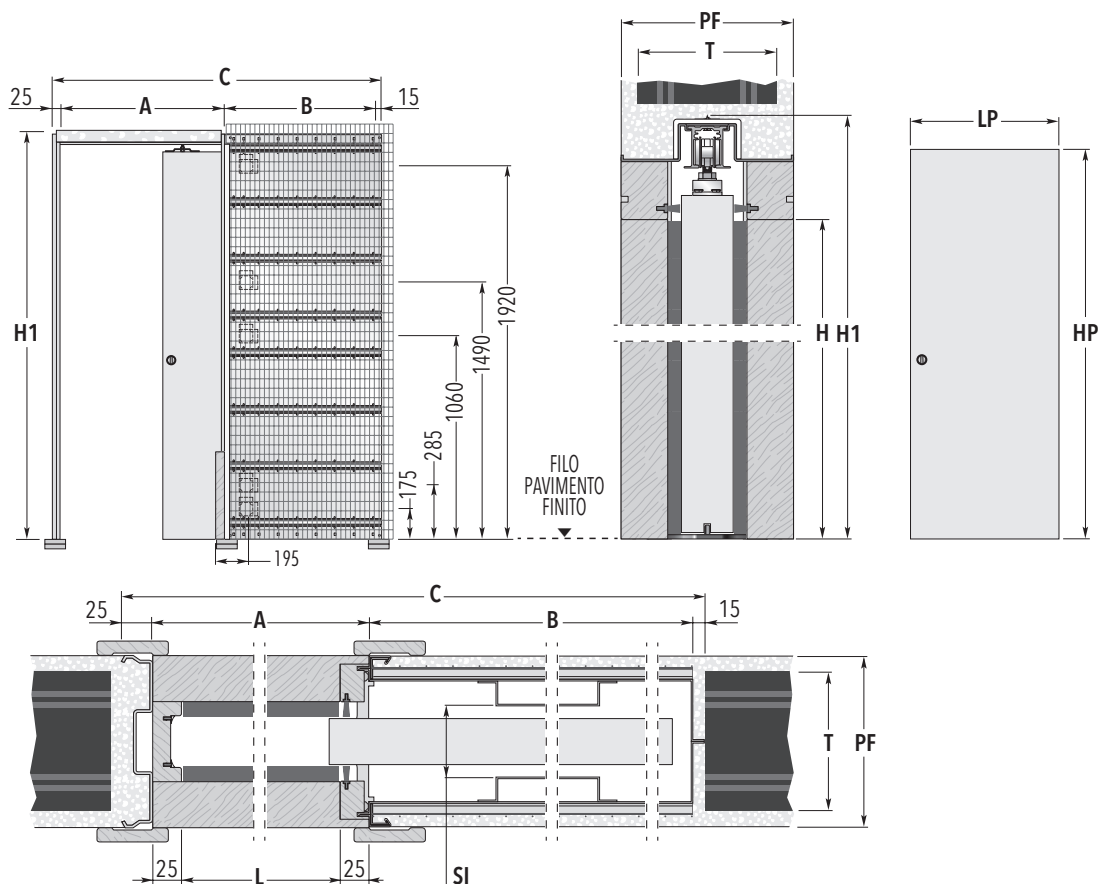

DIMENSIONI STANDARD					
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	64

### +

#### PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



#### FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



#### AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).
- ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



#### ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security