



# PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI





# MASPE

## LA SCELTA GIUSTA



---

L'azienda MASPE opera dal 1976 nel campo specifico della produzione di pavimenti per esterni ed è protagonista dell'evoluzione di questo settore approntando soluzioni tecnologiche d'avanguardia per realizzare pavimenti con caratteristiche tecniche e strutturali di alta qualità.

La costante innovazione delle tecniche di produzione e la particolare attenzione rivolta alle necessità di carattere pratico ed estetico, assieme alla capacità di interpretare al meglio le richieste dei propri clienti, ha portato MASPE ad integrare la gamma dei prodotti esistente con i masselli autobloccanti, cordonate e blocchi.

Questa straordinaria novità consente all'azienda MASPE di affermare la propria importanza produttiva nel mercato.

# PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

|                            |    |
|----------------------------|----|
| METRIKA AGE                | 06 |
| SKEMA SANDSTONE            | 10 |
| SKEMA                      | 14 |
| TEXXA LIMESTONE            | 22 |
| TEXXA ROCK                 | 24 |
| TEXXA FILTRANTE            | 28 |
| TEXXA                      | 30 |
| MATRIX ROMANUM             | 42 |
| MATRIX                     | 44 |
| QUADRATO ARENARIA          | 54 |
| QUADRATO                   | 56 |
| MATTONE                    | 58 |
| LISTELLO                   | 60 |
| MATTONCINO 10x20           | 62 |
| DOPPIA T                   | 64 |
| GRIGLIATO KREATIVA         | 66 |
| GRIGLIATO / DRENANTE 20x20 | 68 |

## CORDONATE CORDOLI

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| CORDONATA 100 x 25 x 8/8           | 70 |
| CORDOLI STRADALI / PASSO CARRAIO   | 71 |
| CORDOLI / CUBETTI GRANITO          | 72 |
| SABBIA POLIMERA                    | 76 |
| TABELLE FABBISOGNO SABBIA POLIMERA | 77 |

ISTRUZIONI TECNICHE

78

SCARICA IL CATALOGO VOLUME 1 "MASSELLI" TRAMITE IL QR CODE  
OPPURE ACCEDI ALLA SEZIONE "PUBBLICAZIONI" SUL SITO [www.assobeton.it](http://www.assobeton.it)



## LEGENDA



Carrabilità leggera



Carrabilità pesante



Area ciclabile



Area pedonale





Mix color





I masselli autobloccanti sono resistenti al gelo  
secondo la normativa EN 1338

**MASPE®**

# PRESENTA IL NUOVO MASSELLO FILTRANTE

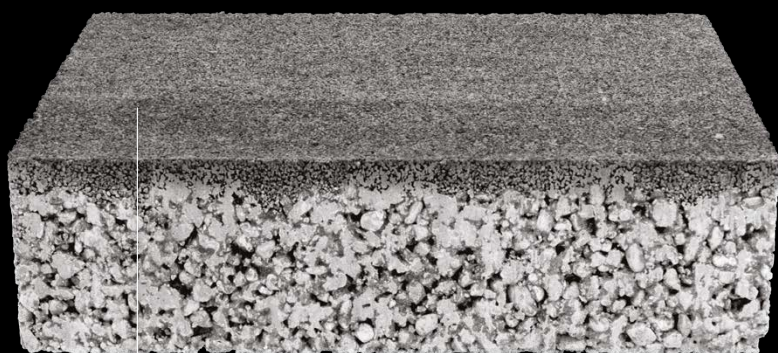

**STRATO  
SUPERFICIALE  
FILTRANTE  
SOTTILE**

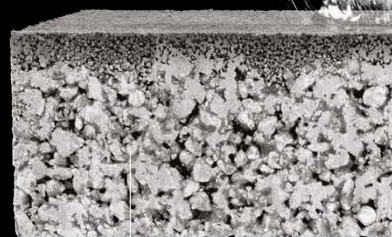

**SUPPORTO  
MASSELLO  
FILTRANTE  
GREZZO**





**SISTEMA  
FILTRANTE  
MASPE**

A photograph of a modern, minimalist house with white walls and a large, closed white garage door. The foreground is a wide patio paved with dark grey rectangular stone tiles. To the left, a white door is visible. In the background, there are steep, forested mountains under a blue sky with scattered white clouds.

# METRIKA AGE GRIGIO TITANIO



# METRIKA AGE GRIGIO TITANIO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Con 10 strutture superficiali differenti.





Cod. VP.T206.716/80

Spessore

8 cm

Kg/mq

180

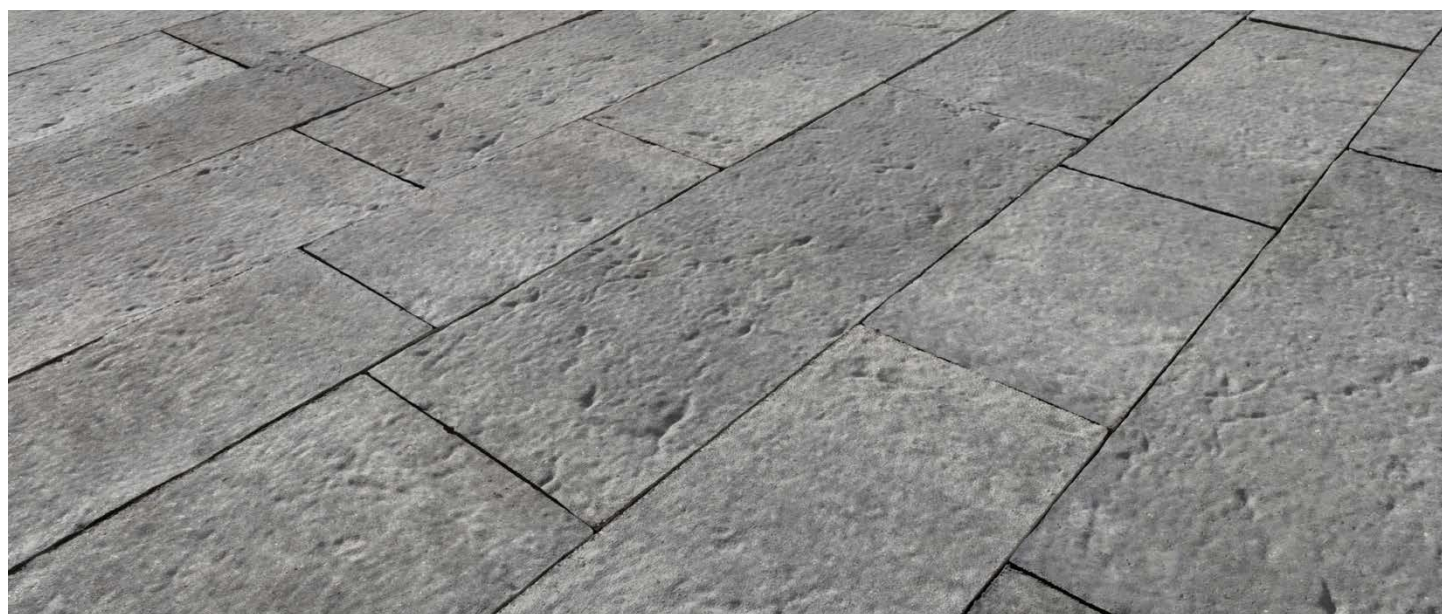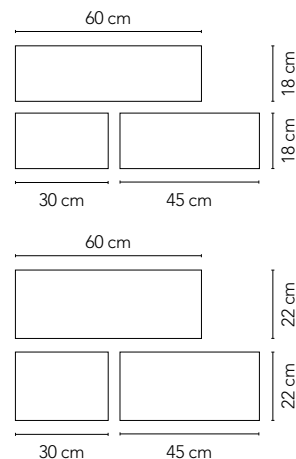

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

I sei formati differenti con le due altezze differenziate, si prestano per una posa a correre che esalta lo stile moderno del prodotto.

> Modalità di posa a pag. 3 e 78

> Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 80

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line





A modern outdoor terrace featuring large, rectangular, light-colored stone tiles. To the left is a white building with a glass balcony and a set of stone steps leading up. To the right is a lush garden with several palm trees and a stone retaining wall. The overall scene is bright and sunny.

# METRIKA AGE GIALLO REALE



# METRIKA AGE GIALLO REALE

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Con 10 strutture superficiali differenti.





Cod. VP.T206.717/80

Spessore

Kg/mq

8 cm

180

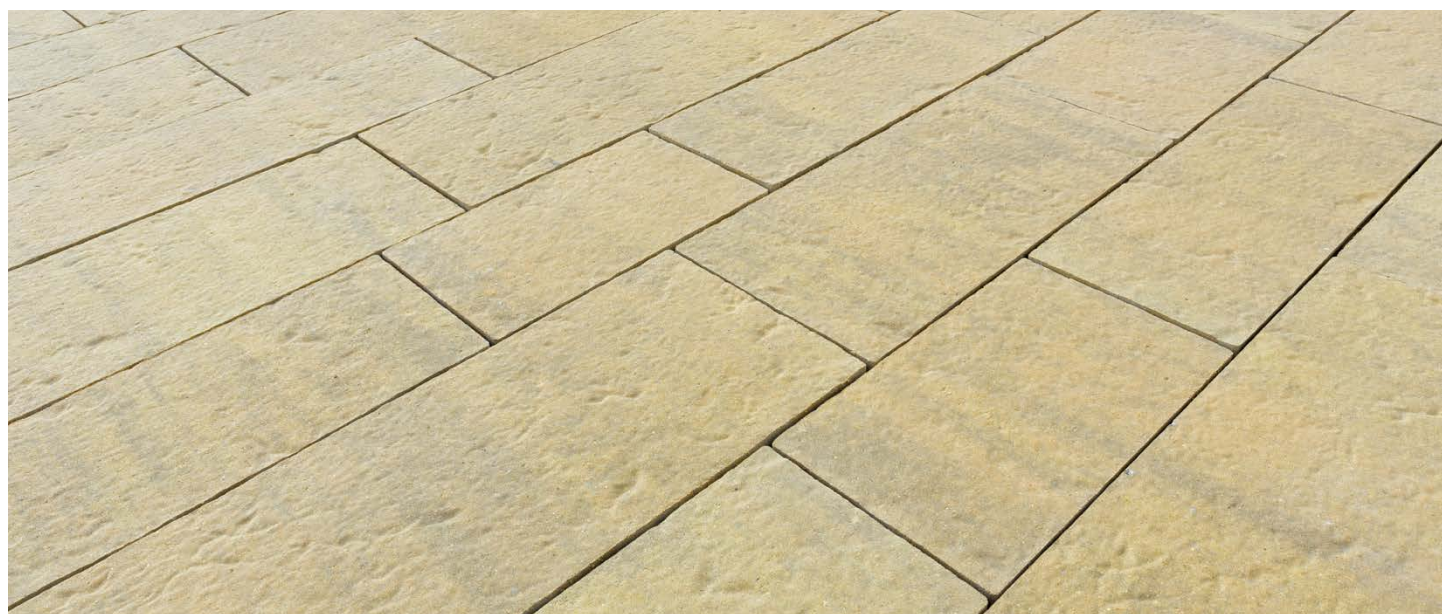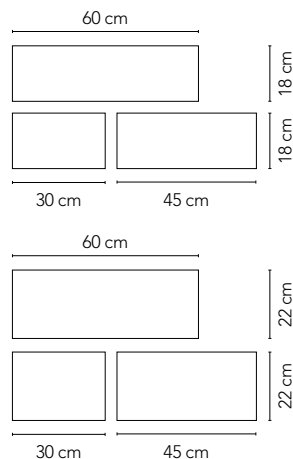

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

I sei formati differenti con le due altezze differenziate, si prestano per una posa a correre che esalta lo stile moderno del prodotto.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**

> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







# SKEMA SANDSTONE GRIGIO TITANIO



# SKEMA SANDSTONE GRIGIO TITANIO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.  
Con 10 strutture superficiali differenti.




Spessore


Kg/mq

7 cm

155



Cod. VP.T209.716/70

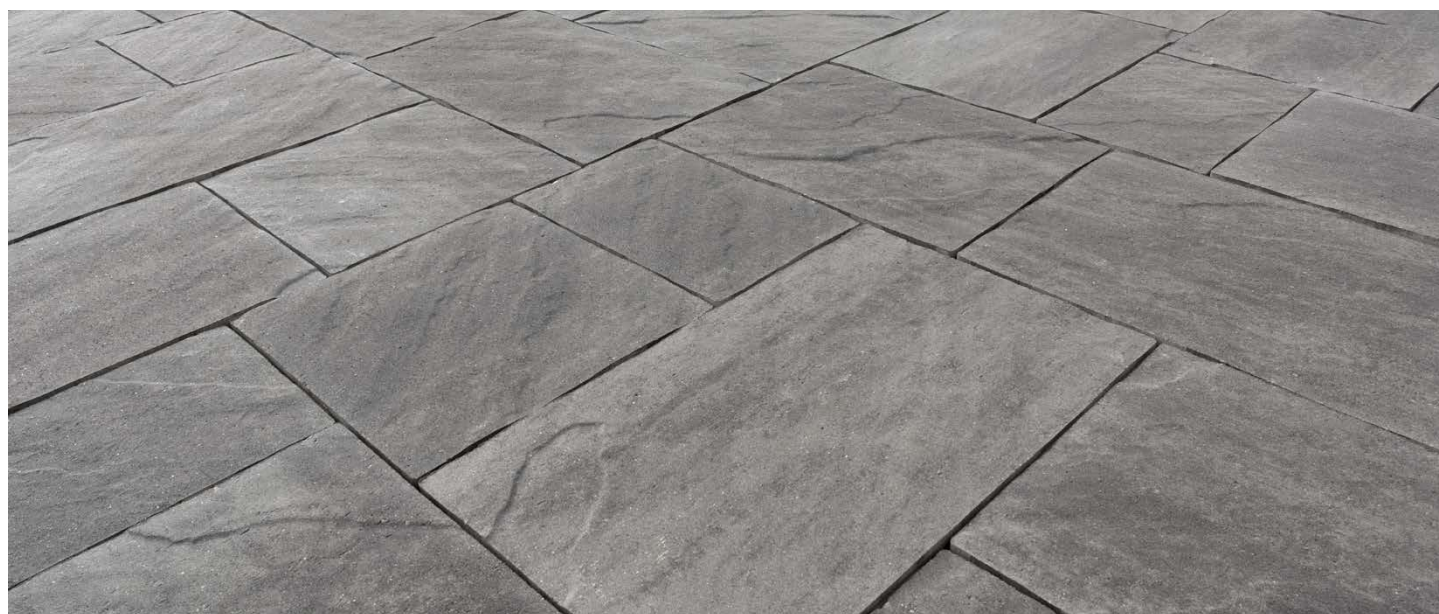

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

La struttura superficiale è stata studiata appositamente per riprodurre l'effetto della pietra a spacco nella sua naturalità.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**

> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line







# SKEMA SANDSTONE GIALLO REALE



# SKEMA SANDSTONE GIALLO REALE

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.  
Con 10 strutture superficiali differenti.




Spessore


Kg/mq

7 cm

155



Cod. VP.T209.717/70

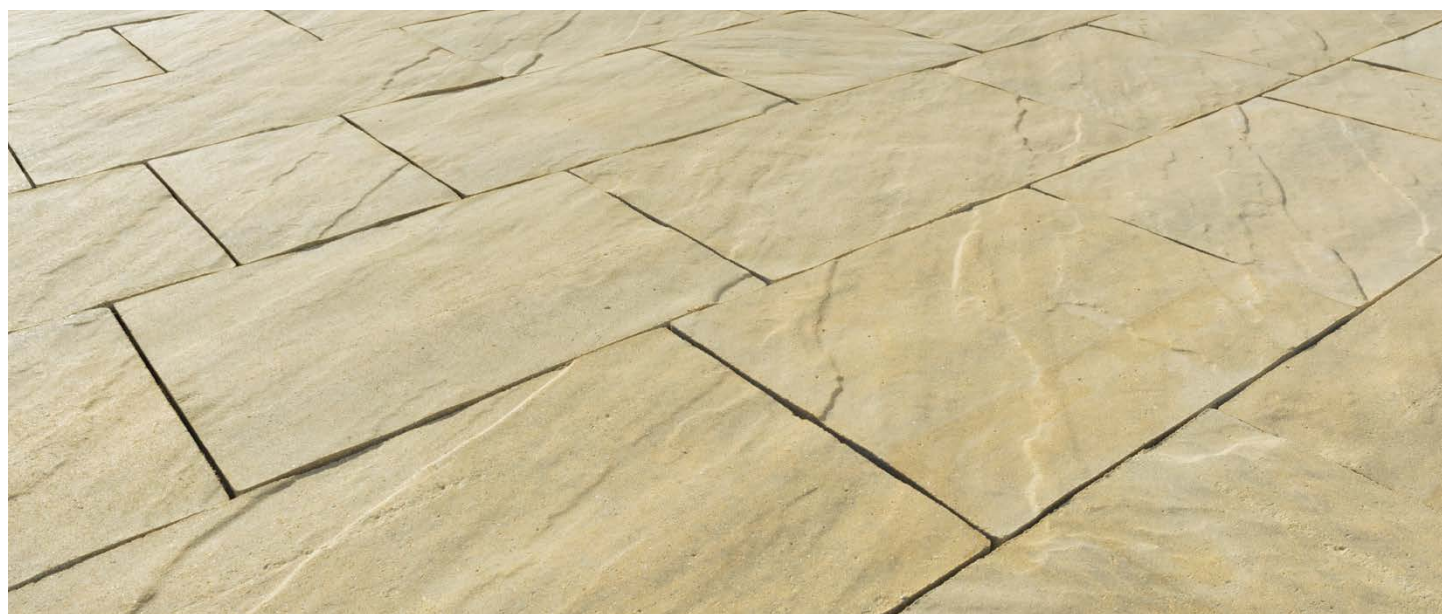

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

La struttura superficiale è stata studiata appositamente per riprodurre l'effetto della pietra a spacco nella sua naturalità.

> Modalità di posa a pag. 3 e 78

> Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 80

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







# SKEMA FOGLIA D'AUTUNNO



# SKEMA FOGLIA D'AUTUNNO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI



Formato più veloce da posare.


**Spessore**

7 cm

**Kg/mq**

155

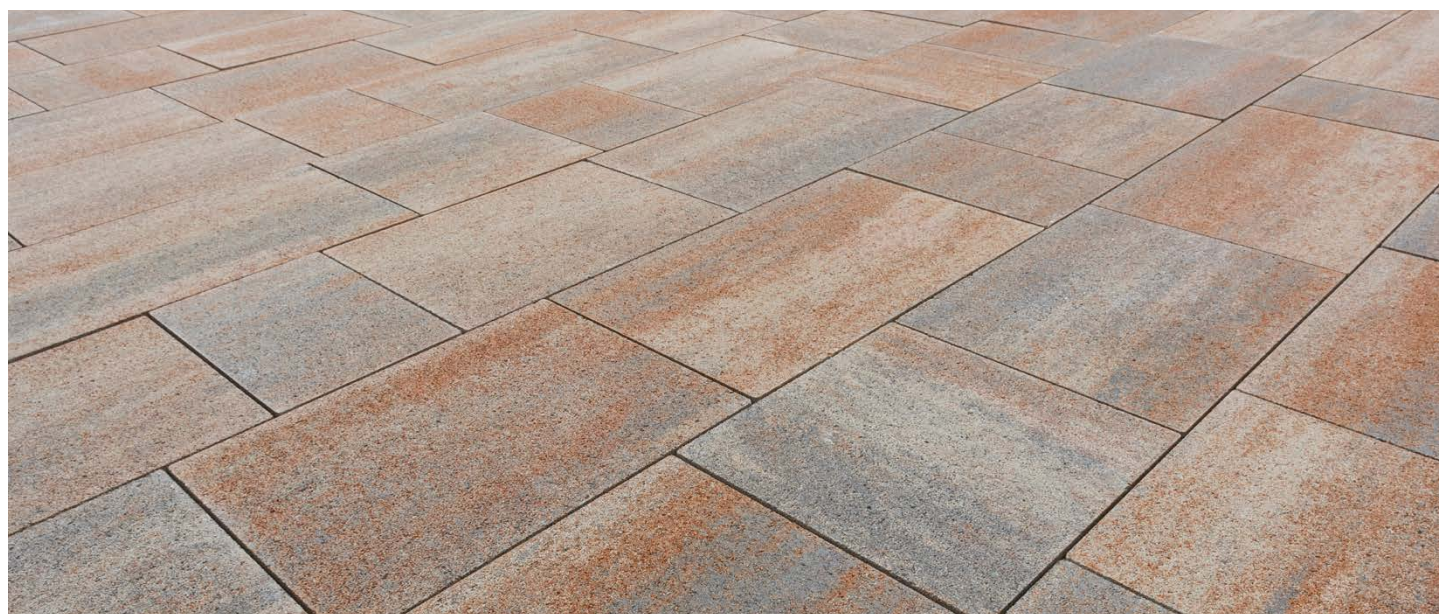
**Cod. VP.T205.708/70**


## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a traffico leggero.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**

> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







# SKEMA GRIGIO SERIZZO



# SKEMA GRIGIO SERIZZO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI


Formato più veloce da posare.


**Spessore**

7 cm

**Kg/mq**

155


**Cod. VP.T205.709/70**


## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a traffico leggero.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**

> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line









# SKEMA GRIGIO SERIZZO







# SKEMA ROSSO ALICANTE



# SKEMA ROSSO ALICANTE

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI


Formato più veloce da posare.


**Spessore**

7 cm

**Kg/mq**

155



Cod. VP.T205.710/70



## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a traffico leggero.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**

> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







# TEXXA LIMESTONE GRIGIO TITANIO



# TEXXA LIMESTONE GRIGIO TITANIO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.




Spessore

Kg/mq

7 cm

155



Cod. VP.T213.716/70



## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni della lastre in pietra naturale.

> Modalità di posa a pag. 3 e 78

> Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 80

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







# TEXXA ROCK PORFIDO TRENINO



# TEXXA ROCK PORFIDO TRENINO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.  
Con 30 strutture  
superficiali differenti.




Spessore

Kg/mq

7 cm

155



Cod. VP.T208.707/70



## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie  
del prodotto sono ispirate alle naturali  
imperfezioni delle lastre in porfido.

> Modalità di posa a pag. 3 e 78

> Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 80

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line









# TEXXA ROCK PORFIDO TRENTO







# TEXXA FILTRANTE



# TEXXA FILTRANTE

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare  
con sistema filtrante dell'acqua piovana.


Spessore

Kg/mq

7 cm

155

COL. FOGLIA D'AUTUNNO  
Cod. VP.T204F.708/70



COL. GRIGIO SERIZZO  
Cod. VP.T204F.709/70



## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta  
alla realizzazione di aree a forte traffico  
pesante e leggero.

> Modalità di posa a pag. 3 e 78

> Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 80

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line







# TEXXA FOGLIA D'AUTUNNO



# TEXXA FOGLIA D'AUTUNNO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI


Formato più veloce da posare.


**Spessore**

7 cm

**Kg/mq**

155


**Cod. VP.T204.708/70**


## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a forte traffico pesante e leggero.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**

> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line





# TEXXA

## FOGLIA D'AUTUNNO











**TEXXA**  
GRIGIO SERIZZO



# TEXXA GRIGIO SERIZZO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.




**Spessore**

7 cm

**Kg/mq**

155



Cod. VP.T204.709/70



## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a forte traffico pesante e leggero.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**

> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line









# TEXXA GRIGIO SERIZZO











TEXXA  
GRIGIO SERIZZO





# TEXXA ROSSO ALICANTE



# TEXXA ROSSO ALICANTE

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.




**Spessore**

7 cm

**Kg/mq**

155



Cod. VP.T204.710/70



## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a forte traffico pesante e leggero.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**

> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







# MATRIX ROMANUM GRIGIO - ARGENTO



# MATRIX ROMANUM GRIGIO - ARGENTO mix

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 9 strutture superficiali differenti.




Spessore


6 cm

Kg/mq

135



Cod. VP.T212.712/60

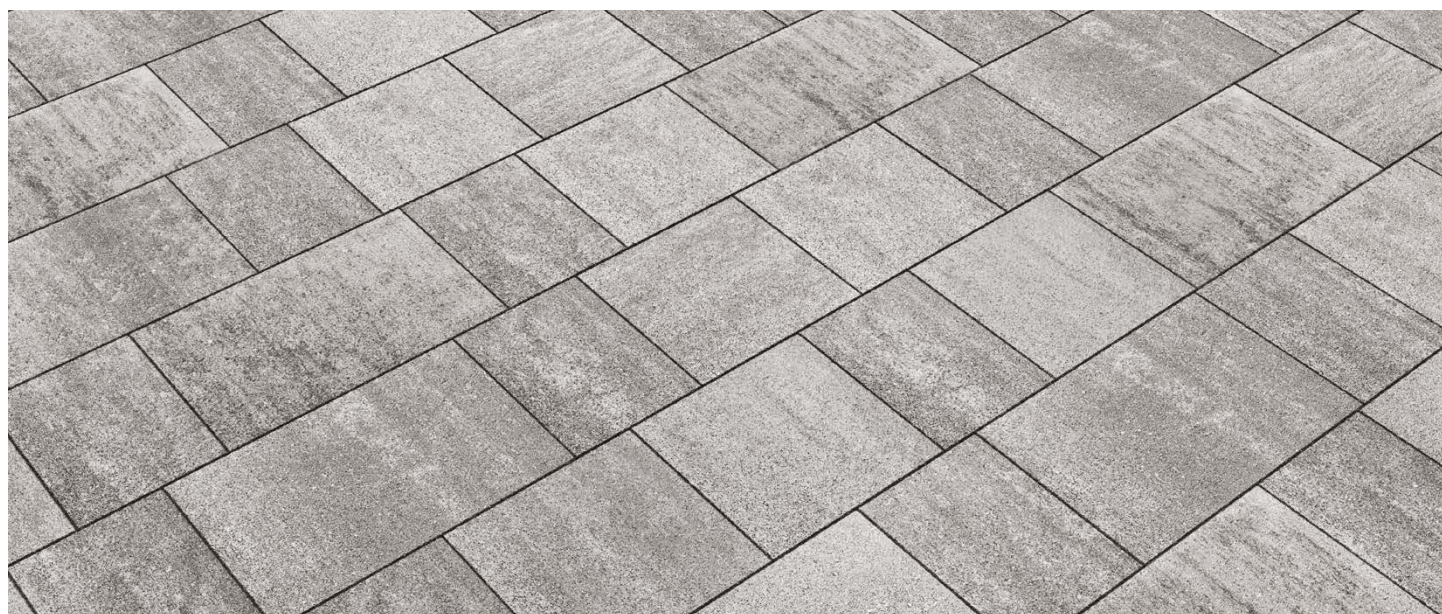

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni della lastre in pietra naturale.

> Modalità di posa a pag. 3 e 78

> Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 80

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







# MATRIX GRIGIO - ARGENTO



**MATRIX** GRIGIO - ARGENTO mixCARATTERISTICHE  
FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.




Spessore

Kg/mq

6 cm

135



Cod. VP.T207.712/60

NOTE PARTICOLARI  
DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento  
si presta alla realizzazione di aree  
a forte traffico leggero e pesante.

> **Modalità di posa a pag. 3 e 78**> **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77****Schemi di posa pag. 80**

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line









# MATRIX GRIGIO - ARGENTO







# MATRIX GIALLO - NERO



**MATRIX** GIALLO - NERO mixCARATTERISTICHE  
FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.




Spessore


Kg/mq

6 cm

135



Cod. VP.T207.713/60

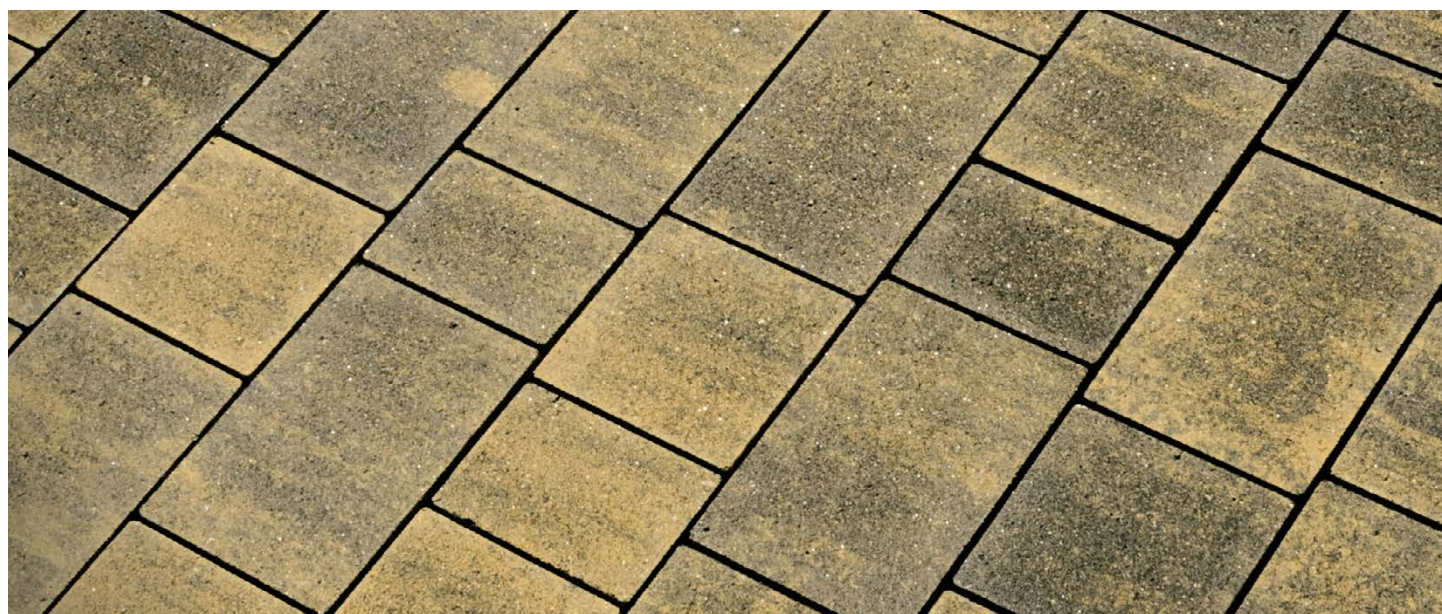NOTE PARTICOLARI  
DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento  
si presta alla realizzazione di aree  
a forte traffico leggero e pesante.

&gt; Modalità di posa a pag. 3 e 78

&gt; Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 80

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line







# MATRIX

## ROSSO - NERO - BEIGE



**MATRIX** ROSSO - NERO - BEIGE mixCARATTERISTICHE  
FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.




Spessore


6 cm

Kg/mq

135



Cod. VP.T207.714/60

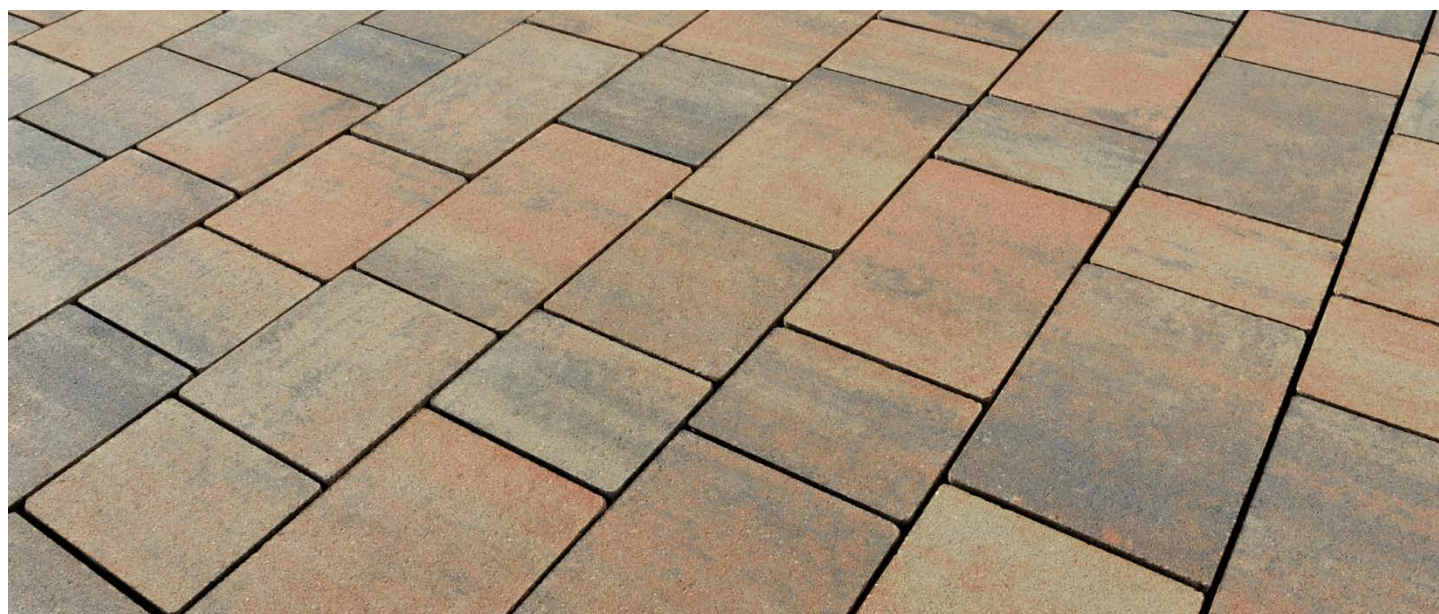NOTE PARTICOLARI  
DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento  
si presta alla realizzazione di aree  
a forte traffico leggero e pesante.

&gt; Modalità di posa a pag. 3 e 78

&gt; Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 80

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line









# MATRIX ROSSO - NERO - BEIGE







# QUADRATO ARENARIA



# QUADRATO ARENARIA GRIGIO TITANIO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

12 strutture superficiali differenti.


### Dimensioni

20 x 20 x 6 cm

### Kg/mq

135

Cod. VP.T007.716/60

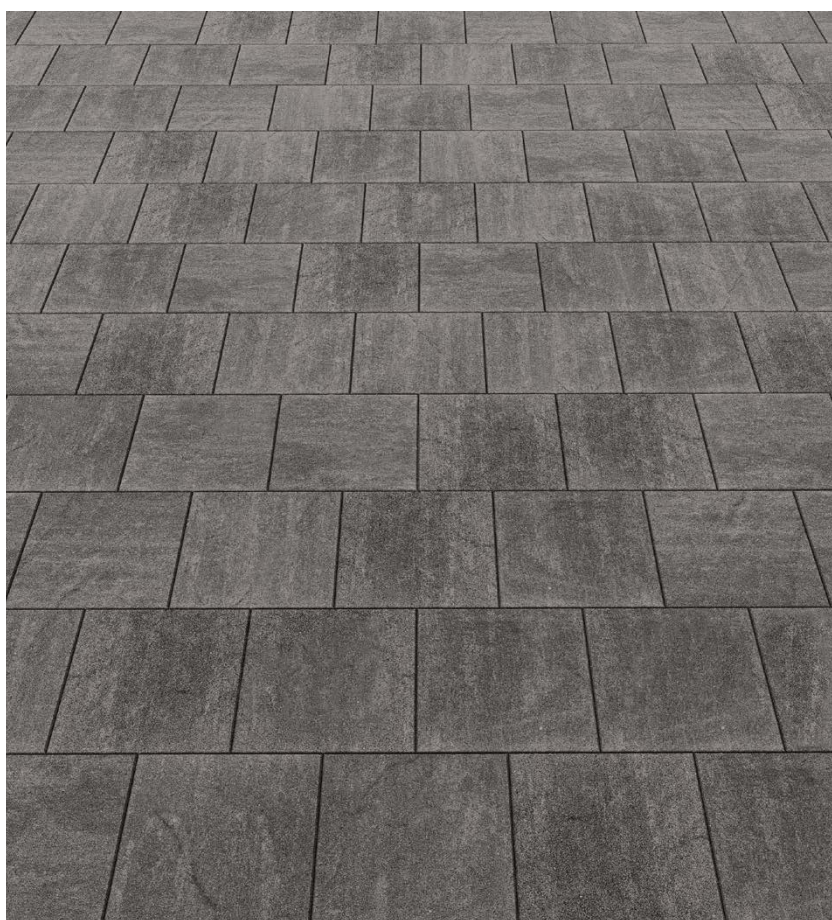

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a traffico leggero.

- > Modalità di posa a pag. 3 e 78
- > Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

### Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







# QUADRATO



**QUADRATO** GRIGIO / ROSSO - GIALLO mix

Cod. VP.T005.780/60



Dimensioni

Kg/mq

20 x 20 x 6 cm

135

Cod. VP.T005.715/60

**NOTE PARTICOLARI  
DEL PRODOTTO**

Questa tipologia di pavimento si presta  
alla realizzazione di aree a traffico leggero.

- > **Modalità di posa a pag. 3 e 78**
- > **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Caratteristiche tecniche**

Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line







**MATTONE**




# MATTONE ROSSO - GIALLO mix



| Dimensioni       | Kg/mq |
|------------------|-------|
| 12,5 x 25 x 6 cm | 135   |

Cod. VP.T006.715/60

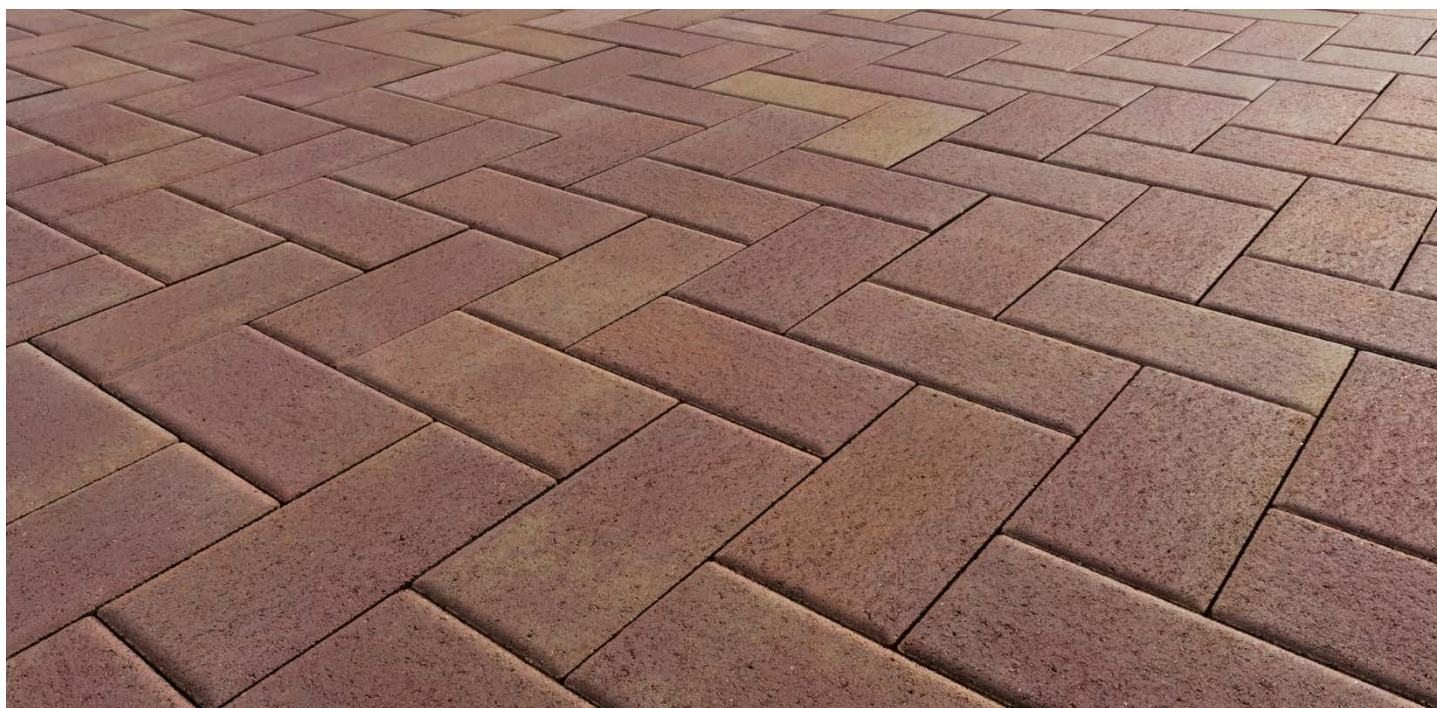

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta  
alla realizzazione di aree a traffico leggero.

- > Modalità di posa a pag. 3 e 78
- > Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line








**LISTELLO**



**LISTELLO** ROSSO - GIALLO mix

| Dimensioni      | Kg/mq |
|-----------------|-------|
| 6,6 x 20 x 6 cm | 135   |

Cod. VP.T004.715/60

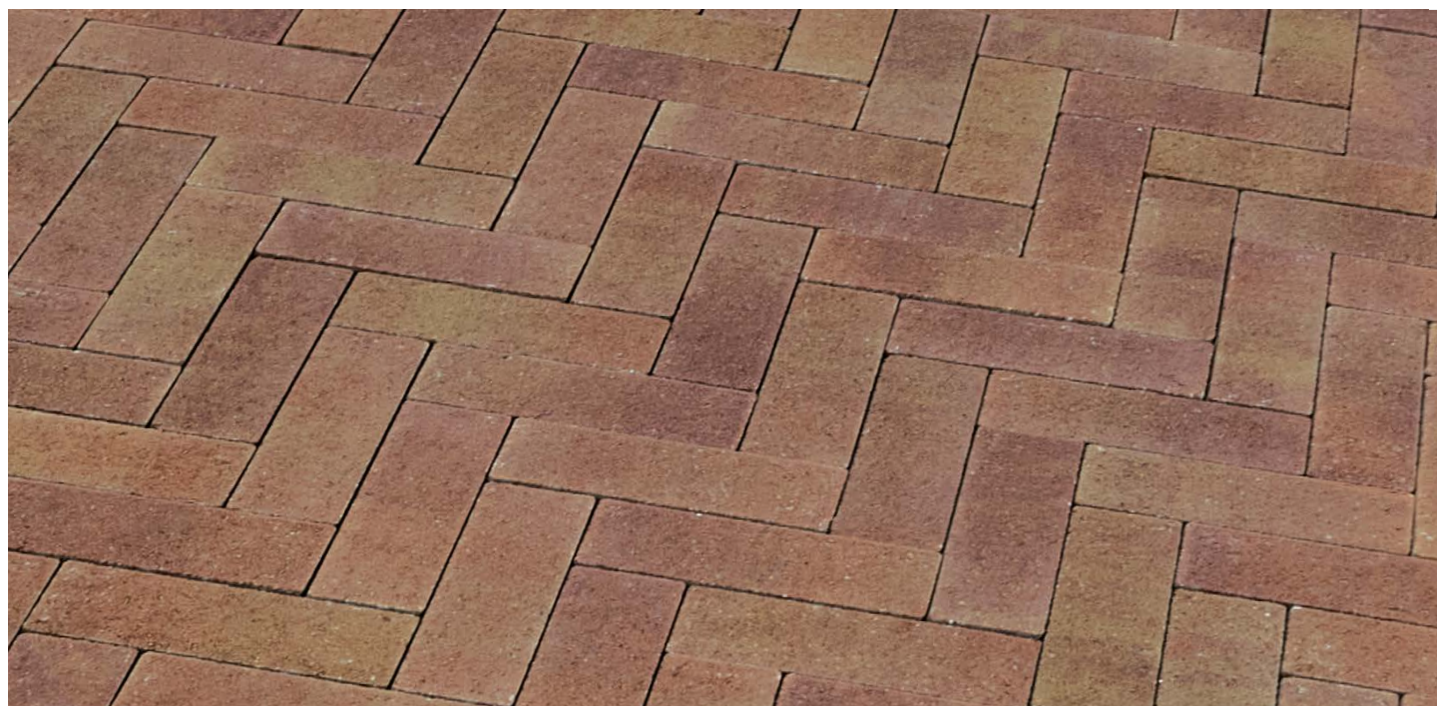**NOTE PARTICOLARI  
DEL PRODOTTO**

Questa tipologia di pavimento si presta  
alla realizzazione di aree a traffico leggero.

- > **Modalità di posa a pag. 3 e 78**
- > **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Caratteristiche tecniche**

Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line







# MATTONCINO GRIGIO 10X20



# MATTONCINO GRIGIO / ROSSO / BIANCO 10X20

Cod. VP.T001.780/60 sp.6  
Cod. VP.T001.780/80 sp.8



## Dimensioni

Kg/mq

10 x 20 x 6 cm

135


10 x 20 x 8 cm

180

Cod. VP.T001.781/60 sp.6  
Cod. VP.T001.781/80 sp.8



Cod. VP.T001.785/60 sp.6  
Cod. VP.T001.785/80 sp.8

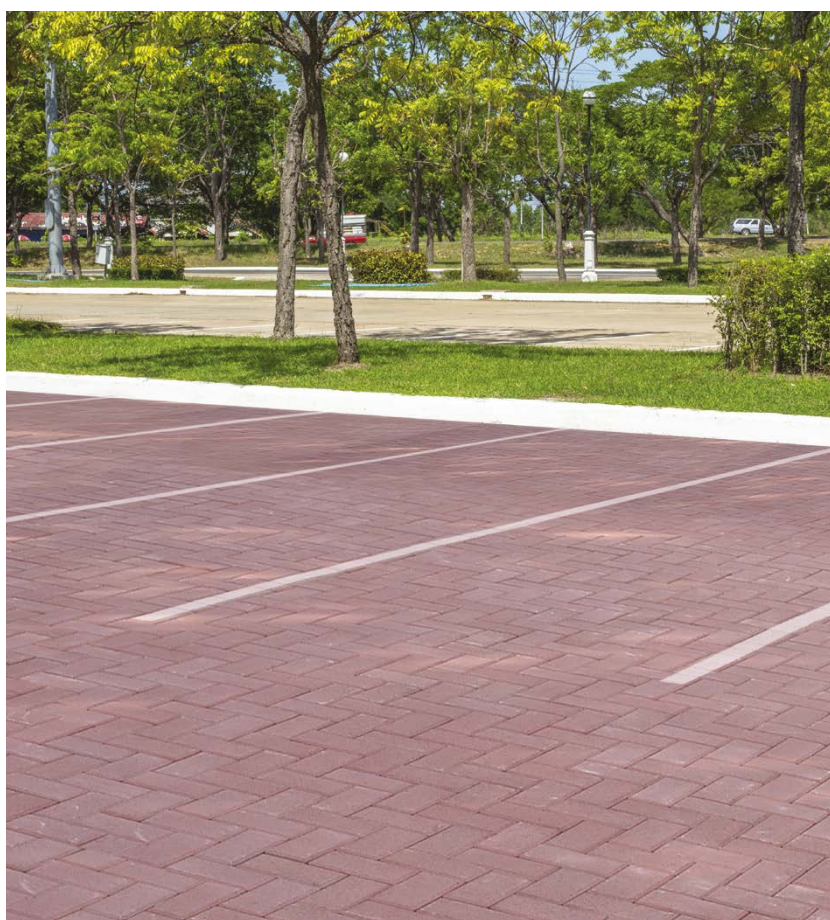

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta  
alla realizzazione di aree a traffico leggero.

> Modalità di posa a pag. 3 e 78

> Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77

Schemi di posa pag. 81

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line







# DOPPIA T GRIGIO



**DOPPIA T** GRIGIO / ROSSO

| Dimensioni         | Kg/mq |
|--------------------|-------|
| 16,3 x 19,8 x 8 cm | 180   |

Cod. VP.T002.780/80



Cod. VP.T002.781/80

**NOTE PARTICOLARI  
DEL PRODOTTO**

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a forte traffico pesante e leggero.

- > **Modalità di posa a pag. 3 e 78**
- > **Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 77**

**Caratteristiche tecniche**

Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line







**GRIGLIATO  
KREATIVA**



# GRIGLIATO KREATIVA

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Molteplici schemi di posa possibili.

### Dimensioni

### Kg/mq

40 x 40 x 10 cm

110

Cod. VP.T404.780/100



## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento drenante si presta per armonizzare la natura con le esigenze di realizzare aree di parcheggio, aree urbane e giardini impedendo la formazione di pozzanghere.

> Modalità di posa a pag. 3 e 78

Schemi di posa pag. 82

### Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione catalogo on line







**GRIGLIATO**



**GRIGLIATO / CUBETTO SEGNAPOSTO / DRENANTE 20X20****GRIGLIATO**

Cod. VP.T402.780/80

**Dimensioni****Kg/mq****GRIGLIATO**

40 x 60 x 8 cm

110

**CUBETTO**

8 x 8 x 8 cm

0,80

**DRENANTE**

20,8 x 20,8 x 8 cm


141

**CUBETTO SEGNAPOSTO**

Cod. VP.T403.786/80

**DRENANTE 20X20**

Cod. VP.T401.780/80

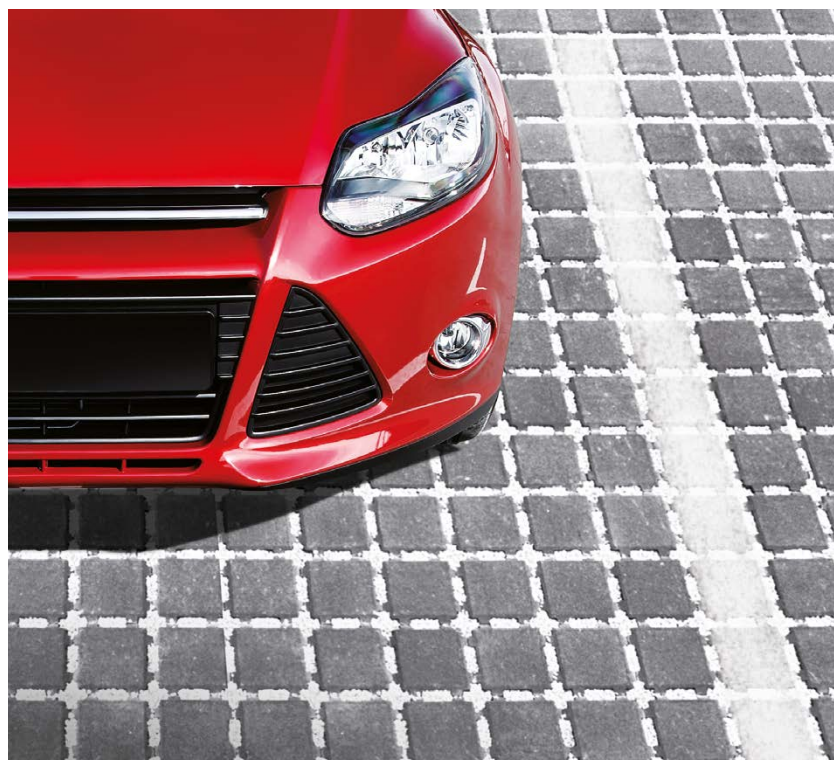**NOTE PARTICOLARI  
GRIGLIATO**

Questa tipologia di pavimento drenante si presta per armonizzare la natura con le esigenze di realizzare aree di parcheggio, aree urbane e giardini impedendo la formazione di pozzanghere.

**> Modalità di posa a pag. 3 e 78****Caratteristiche tecniche**

Legenda pag. 3

**NOTE PARTICOLARI  
DRENANTE 20X20**

Questa tipologia di pavimentazione riduce le probabilità di allagamento dovute al sovraccarico della rete fognaria, alle eccessive precipitazioni e previene il fenomeno dell'aquaplaning o la formazione di veli d'acqua superficiali.

**Schemi di posa pag. 81 e 82**

Estensione catalogo on line





# CORDONATA GRIGIO / ROSSO

## CORDONATA GRIGIO

Cod. VC.T701I.780/80.80

## CORDONATA ROSSO

Cod. VC.T701I.781/80.80



### Dimensioni

### Kg/pz

8/8 x 25 x 100 cm

43



> Modalità di posa a pag. 3 e 78

### Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line





# CORDOLI STRADALI

## CORDOLO DOPPIO STRATO

Cod. VC.T702I.783/12.15



| Dimensioni          | Kg/pz |
|---------------------|-------|
| 12/15 x 25 x 100 cm | 80    |

## BOCCA DI LUPO DOPPIO STRATO

Cod. VC.T703I.783/12.15



| Dimensioni          | Kg/pz |
|---------------------|-------|
| 12/15 x 25 x 100 cm | 40    |

## CORDOLO DOPPIO STRATO

Cod. VC.T704I.783/12.15



| Dimensioni         | Kg/pz |
|--------------------|-------|
| 12/15 x 25 x 33 cm | 22    |

## CURVA A INCASTRO DOPPIO STRATO

Cod. VC.T707I.783/12.15



| Dimensioni                              | Kg/pz |
|-----------------------------------------|-------|
| int. 10 / est. 25 cm<br>h 25 x 12/15 cm | 39    |

## CURVA A INCASTRO DOPPIO STRATO

Cod. VC.T706I.783/12.15



| Dimensioni                              | Kg/pz |
|-----------------------------------------|-------|
| int. 35 / est. 50 cm<br>h 25 x 12/15 cm | 49    |

# CORDOLI PASSO CARRAIO

## CORDOLO RIBASSATO DOPPIO STRATO

Cod. VC.T705I.783/12.15



| Dimensioni          | Kg/pz |
|---------------------|-------|
| 12/15 x 15 x 100 cm | 48    |

## TERMINALE CURVO PER VOLTATESTA DX/SX

Cod. VC.T781.783



| Dimensioni | Kg/pz |
|------------|-------|
| 43 x 50 cm | 40    |

## RAMPA PASSO CARRAIO

Cod. VC.T780.783/50



| Dimensioni           | Kg/pz |
|----------------------|-------|
| 50 x 33<br>h12/25 cm | 85    |





# **BELLINI** CUBETTO



# BELLINI / CORDOLO E CUBETTO IN GRANITO

## BELLINI CORDOLO SPLITTATO

Dimensioni 100x18x7 cm

**Cod. N025C/S10018.70**



## BELLINI CUBETTO

Dimensioni 8x8x7 cm

**Cod. N025Q/F0808.70**

Dimensioni 10x10x8 cm

**Cod. N025Q/F1010.80**



Lato superiore fiammato / Oberseite beflammt  
Lato inferiore segato / Unterseite gesägt  
Lateralmente splittati / Seiten gesplittert

## NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

I cubetti Bellini sono utilizzabili oltre che come pavimentazione anche come decoro e bordura perfettamente integrabili con i pavimenti autobloccanti Maspe.

## Caratteristiche tecniche



Legenda pag. 3



Estensione  
catalogo on line







# TEXXA + BELLINI

## CORDOLO/CUBETTO



# BELLINI + PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

## PERSONALIZZA IL TUO AUTOBLOCCANTE CON LA PIETRA NATURALE

REINVENTA E CREA IL TUO PAVIMENTO CON COMPOSIZIONI INEDITE ED ESCLUSIVE, PER ARRICCHIRE OGNI AMBIENTE ESTERNO E RENDERLO FUNZIONALE E PIACEVOLE.

### BELLINI CUBETTO

Dimensioni 8 x 8 x 7 cm

Cod. N025Q/F0808.70

### PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE

Spessore 7 cm

LINEE:

TEXXA / TEXXA ROCK / SKEMA / SKEMA SANDSTONE



### BELLINI CUBETTO

Dimensioni 10 x 10 x 8 cm

Cod. N025Q/F1010.80

### PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE

Spessore 8 cm

LINEE:

METRIKA AGE / MATTONCINO 10X20



### BELLINI CORDOLO

Dimensioni 100 x 18 x 7 cm

Cod. N025C/S10018.70

### PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE

Il Cordolo può essere abbinato a tutte le linee autobloccanti presenti in catalogo.





# SABBIA POLIMERA BEIGE / GRIGIO

## SABBIA POLIMERA GATOR SAND HP

Kg/pz

25



C.110B/25  
COL. BEIGE



C.110G/25  
COL. GRIGIO

### INDICAZIONI IMPORTANTI

#### SABBIA POLIMERA GATOR SAND HP

SUPER SAND BOND È UNA MISCELA UNICA DI LEGANTI DI POLIMERO E SABBIA CALIBRATA, DISPONIBILE IN BEIGE E GRIGIO. LA POSA DELLA SUPERSAND BOND È QUASI IDENTICA A QUELLA DELLA SABBIA NORMALE PER FUGHE AD ECCEZIONE DELL'APPLICAZIONE DELL'ACQUA. QUANDO LA SUPERSAND BOND FA PRESA, ESSA DIVENTA MOLTO SOLIDA E SI BLOCCA TRA LE FUGHE DELLA PAVIMENTAZIONE RESTANDO FLESSIBILE ED A LUNGA DURATA.

#### IL PRODOTTO È IDEALE PER :

- USO RESIDENZIALE
- AUTOBLOCCANTI,
- AREE IN PENDENZA, CONTORNI DI PISCINE, PATII, VIALI, RAMPE ETC..

#### CARATTERISTICHE :

- REAGISCE ENTRO UN'ORA DALL'ATTIVAZIONE DELL'ACQUA AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 0°C. (NON DEVE PIOVERE DURANTE QUESTA ORA D'ATTIVAZIONE)
- SACCO IMPERMEABILE

#### IMPORTANTE :

- NON USARE MAI SUPER SAND BOND SU PAVIMENTAZIONI POSATE SU MASSETTO IN CALCESTRUZZO.
- PER PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI CON FUGHE MAX 2,5 CM



LA SCHEDA TECNICA E LE ISTRUZIONI DI POSA SONO SCARICABILI DAL SITO [www.maspe.com](http://www.maspe.com)



# SABBIA POLIMERA BEIGE / GRIGIO

**INDICAZIONI DI FABBISOGNO**  
CONSUMO KG/MQ

| LINEA                  | COLORE BEIGE | COLORE GRIGIO |
|------------------------|--------------|---------------|
| METRIKA                | 2,00         | 2,20          |
| SKEMA                  | 1,59         | 1,74          |
| TEXXA                  | 3,34         | 3,66          |
| MATRIX                 | 2,66         | 2,91          |
| QUADRATO               | 2,58         | 2,83          |
| MATTONE                | 3,05         | 3,34          |
| LISTELLO               | 4,76         | 5,22          |
| MATTONCINO 10x20 sp. 6 | 3,37         | 3,70          |
| MATTONCINO 10x20 sp. 8 | 4,56         | 5,00          |
| MASSELLO DOPPIA T      | 3,40         | 3,73          |






# ISTRUZIONI TECNICHE MODALITÀ DI POSA



LE ISTRUZIONI COMPLETE DI INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI MASPE SONO DISPONIBILI SUL SITO

Collegandosi alla pagina del prodotto è possibile richiedere schede tecniche e istruzioni specifiche di posa.


**IMPORTANTE:** è necessario scaricare la documentazione tecnica aggiornata dopo l'acquisto del prodotto prima di iniziare le operazioni di posa.

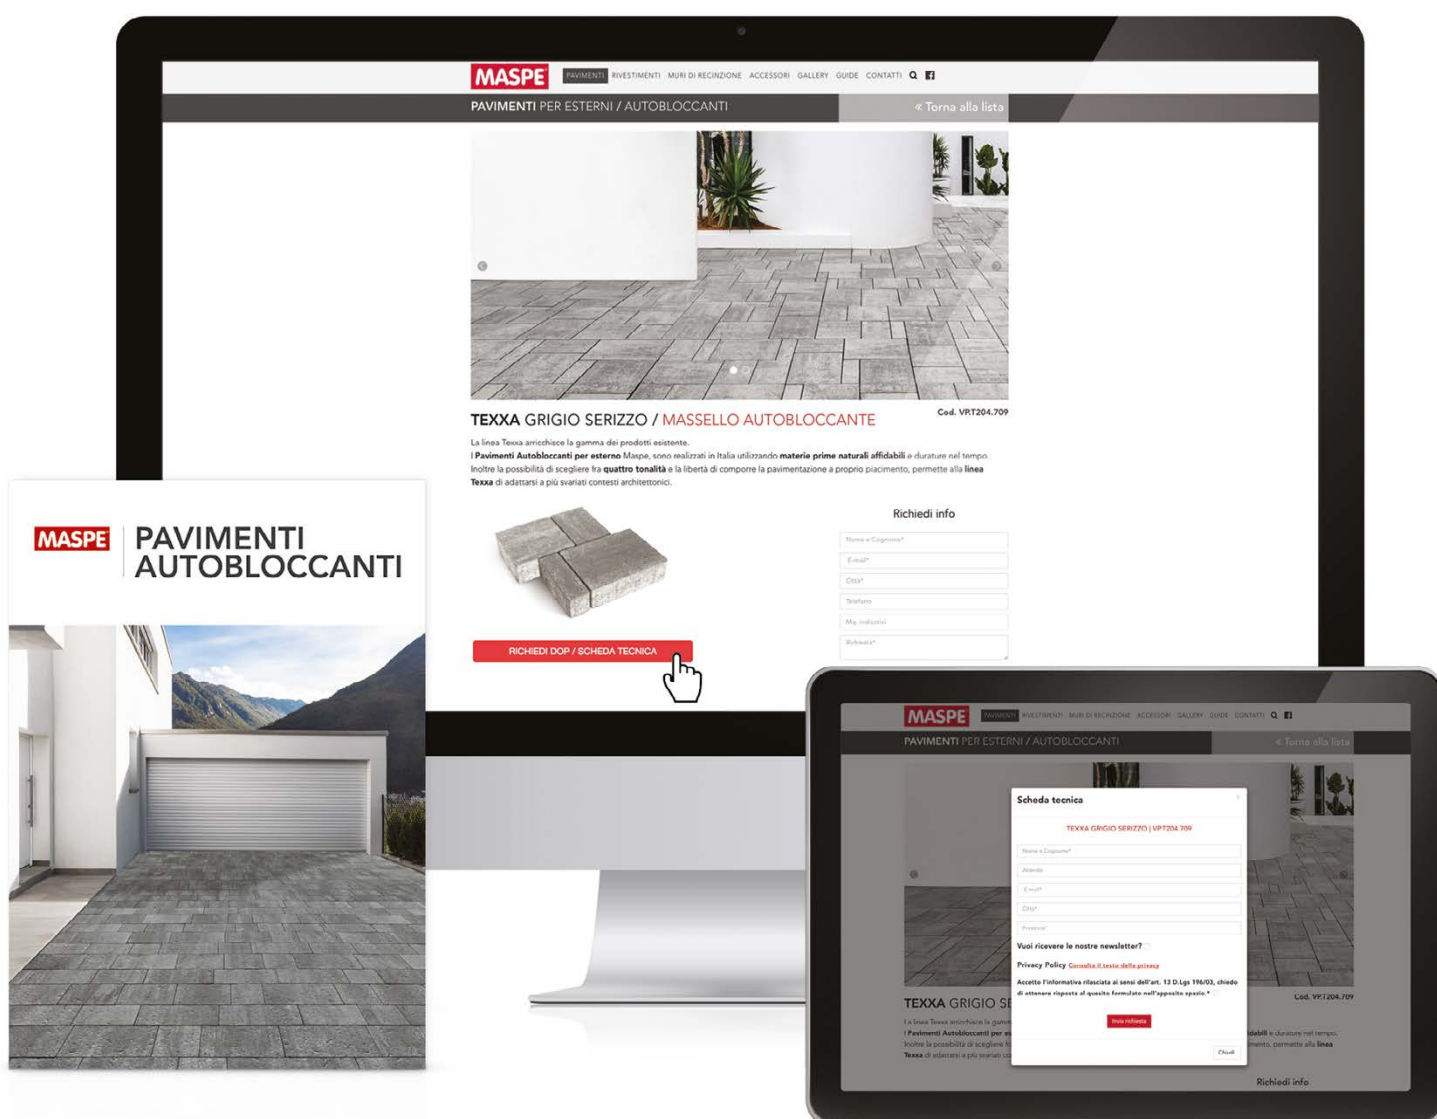




SCHEMA DI POSA **METRIKA AGE**


A CORRERE

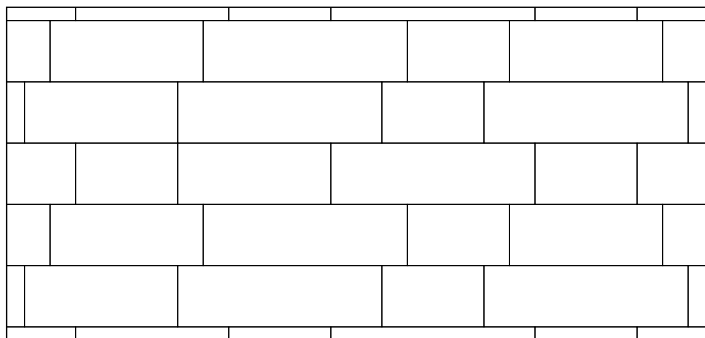SCHEMA DI POSA **SKEMA / SKEMA SANDSTONE**


A CORRERE

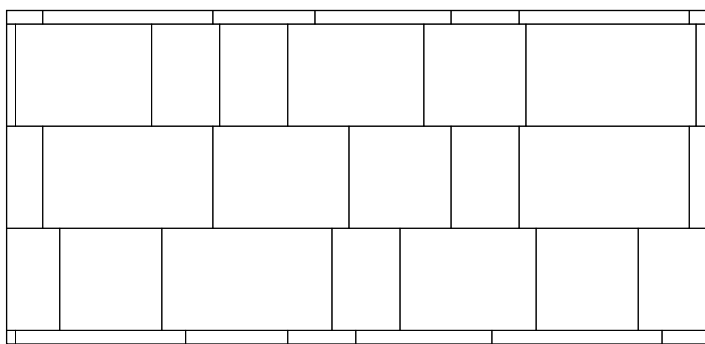


ROMANICA

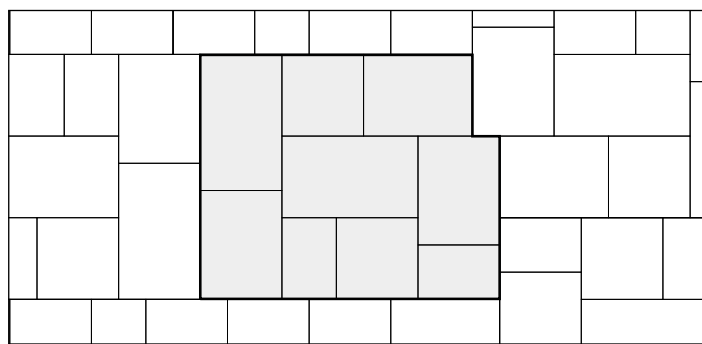SCHEMA DI POSA **TEXXA / TEXXA ROCK**


A CORRERE

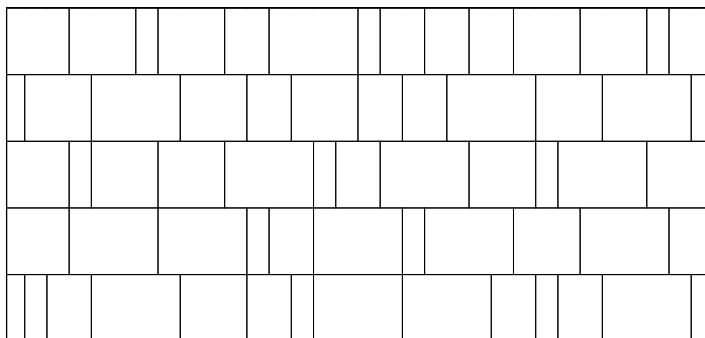

RANDOM

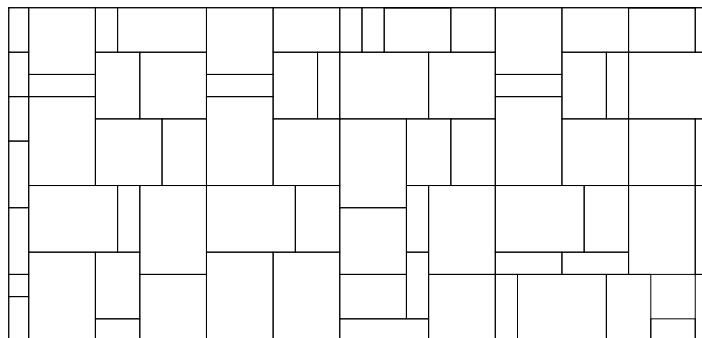SCHEMA DI POSA **MATRIX**


A CORRERE

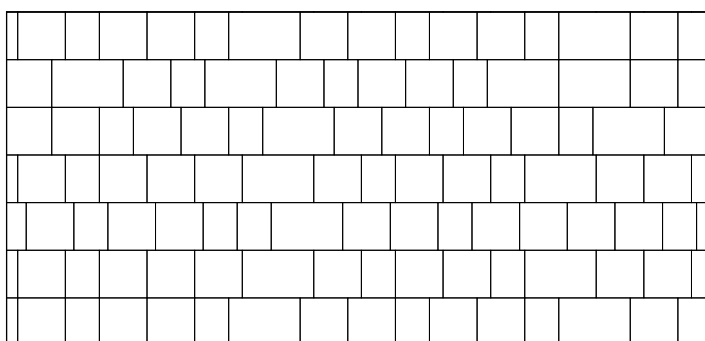




SCHEMA DI POSA **MATTONCINO**


A CORRERE

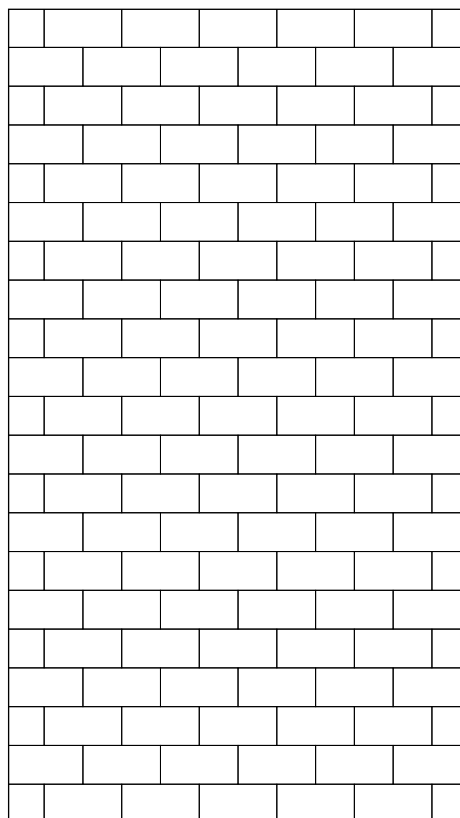


LISCA DI PESCE

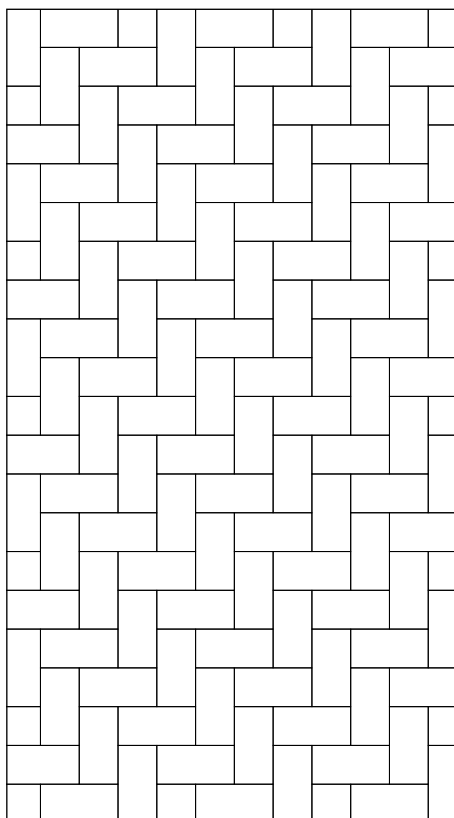

DOPPIO

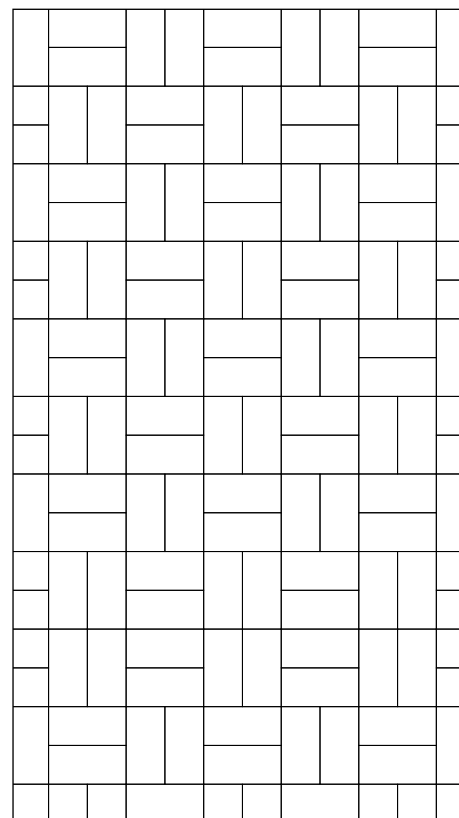
SCHEMA DI POSA **DRENANTE 20X20**

POSA 1

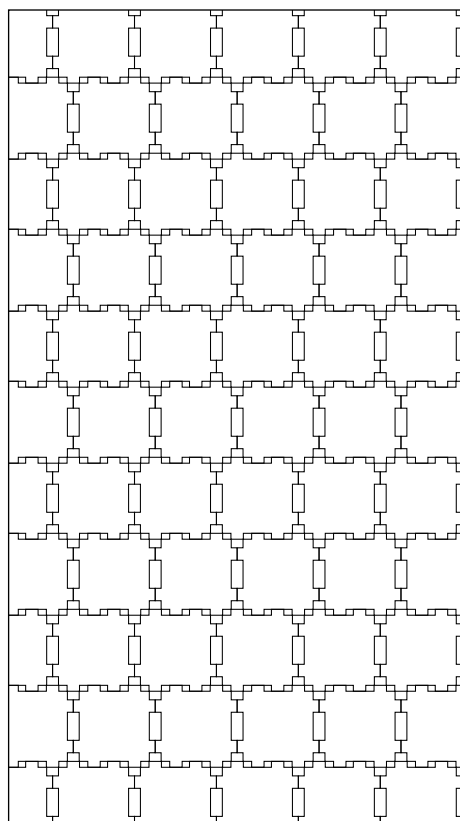


Percentuale di foratura 11,25 %

POSA 2

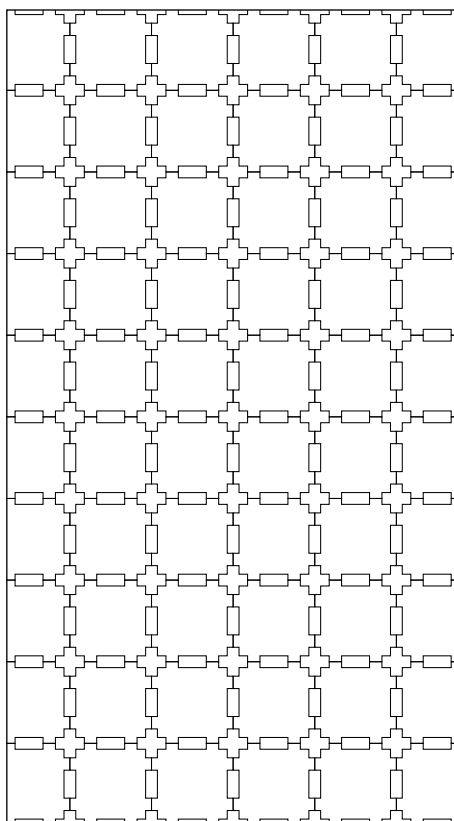

Percentuale di foratura 18,45 %

POSA 3

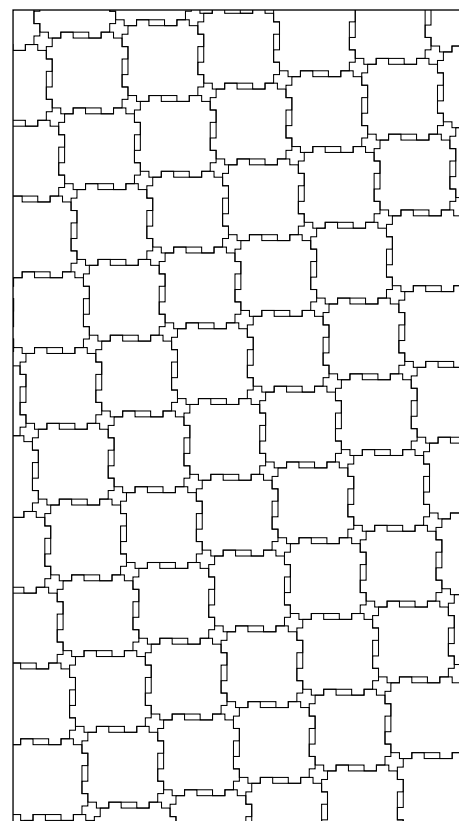


Percentuale di foratura 7,14 %



SCHEMA DI POSA **GRIGLIATO**


POSA 01

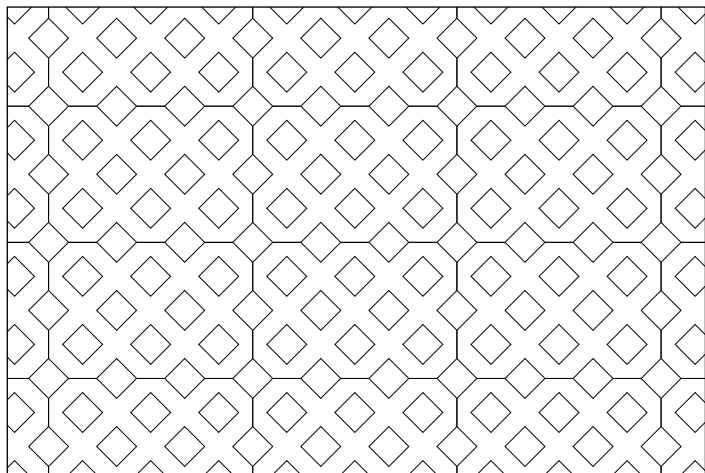


Percentuale di foratura 50 %

SCHEMA DI POSA **GRIGLIATO KREATIVA**


POSA 01

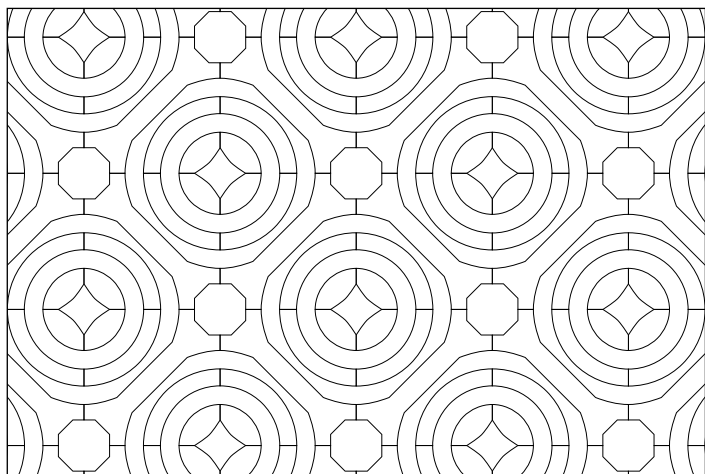

POSA 02

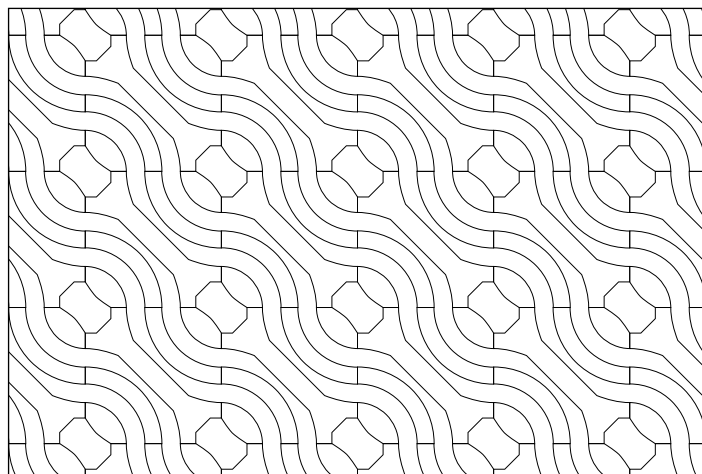

POSA 03

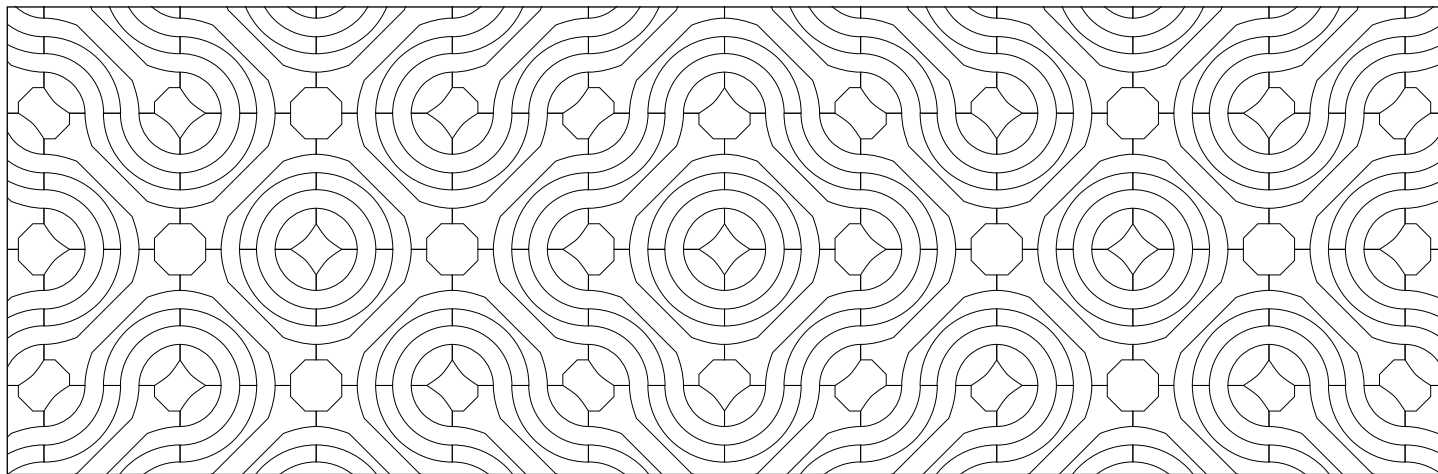Ulteriori schemi di posa sono disponibili nella scheda tecnica scaricabile nel sito [www.maspe.com](http://www.maspe.com)







Timbro rivenditore autorizzato



**maspe.com**

**MASPE srl**

Via Balbi 20  
36022 Cassola  
Vicenza - Italy  
T +39 0424 533 082  
M + 39 334 6292168  
F + 39 0424 533 294  
info@maspe.com